QLI3734

GX 1008B

GX 1005B

10/100Mbps greitas lokalaus tinklo maršrutizatorius

Greitas įdiegimo gidas

Autorinės teisės © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.
Visos teisės saugomos

Įvadas

Ačiū kad įsigijote ASUS GX 1008B/1005B maršrutizatorių!

Šis 10/100Mbps Greitas Lokalaus Tinklo maršrutizatorius pasižymi aukštomis automatinio duomenų perdavimo greičio nustatymo tarp įrenginių savybėmis, automatine MDI/MDI-X funkcija, greito sujungimo savybėmis, kaupimo ir persiuntimo būsenomis bei dedikuotu 10/100Mbps prisijungimo greičiu.

Savybės

- **Automatinis duomenų greičio nustatymas.** Ši savybė leidžia maršrutizatoriui automatiškai nustatyti didžiausia galima bendra duomenų perdavimo greitį tarp dviejų įrenginių.
- **Automatinė MDI / MDI-X funkcija.** Ši savybė leidžia jums panaudoti bet kurią maršrutizatoriaus jungtį sujungiant jį su kitu maršrutizatoriumi ar šakotuvu nenaudojant jungiamojo RJ-45 kabelio.
- **Greito sujungimo.** Šis įrenginys nereikalauja jokios programinės įrangos ir yra visiškai suderinamas su įvairiais tinklo protokolais.
- **Kaupimo ir persiuntimo savybės.** Tai užtikrina mažą delsimo laiką ir eliminuoja visas tinklo klaidas, įskaitant blogus ir CRC klaidų paketus. Naudojant pilną sudvejinto perdavimo būseną, duomenų perdavimas ir gavimas vyksta vienu metu. Tai vyksta be kolizijų ir nedvigubinant tinklo darbinio dažnio.
- **Dedikuotas 10/100Mbps prisijungimas.** Maršrutizatorius teikia dedikuotą 10/100Mbps pralaidumą kiekvienam prijungtam klientui be darbinio dažnio perkrovos.

Pakuotės sudėtis

Prieš naudojantis patikrinkite pakuotės sudėtį:

- ☑ Vienas maršrutizatorius (5 ar 8 portų 10/100Mbps greito lokalaus tinklo maršrutizatorius)
- ☑ AC elektros energijos adapteris
- ☑ Greitas įdiegimo gidas

Techninė specifikacija

Standartas	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x pilna sudvejinto perdavimo būsena ir maža kontrolė
Sąsaja	5 x 10/100Mbps RJ-45 greito lokalaus tinklo jungtys 8 x 10/100Mbps RJ-45 greito lokalaus tinklo jungtys
Uplink	Automatinis MDI/MDI-X (automatinis sujungimas)
Tinklo greitis	10/100Mbps Pilnos/pusinės sudvejinto perdavimo būsenos automatinis nustatymas
MAC Adresas Lentelė	2K MAC adresų eilutės
Atmintis	348 KB (GX1005B) 448 KB (GX1008B)
Išorinio elektros	šaltinio adapteris 9VDC 0.5A
EMI	CE, FCC ir VCCI class B

Priešakinės panelės šviesos diodų indikatorius

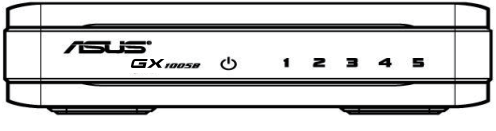

GX1005B

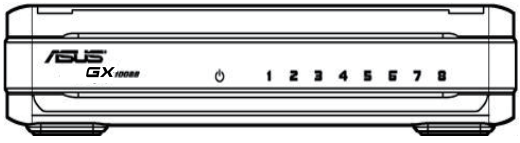

GX1008B

Šviesos diodų indikatorius	Spalva	Statusas	Aprašymas
POWER (Įtampa)	Žalia	Įjungta	Maršrutizatorius įjungtas.
		Išjungta	Maršrutizatorius išjungtas.
LINK/ACT (Ryšys/ACT)	Žalia	Įjungta	Yra ryšys.
		Mirksi	Yra ryšys ir siunčiami duomenys.
		Išjungta	Nėra ryšio

Galinės panelės jungtys



GX1005B

1. **Jungtys 1-5.** Penkios 10/100Mbps RJ-45 jungtys prijungti kompiuteriams ar kitiems tinklo įrenginiams.
2. **Įtampos jungtis.** Į šią jungtį įjungti AC įtampos adapterį.

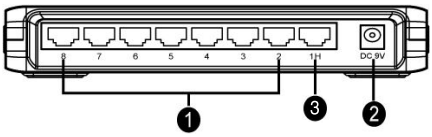

GX1008B

1. **Jungtys 1-8.** Aštuonios 10/100Mbps RJ-45 jungtys prijungti kompiuteriams ar kitiems tinklo įrenginiams.
2. **Įtampos jungtis.** Į šią jungtį įjungti AC įtampos adapterį.
3. **1H**. Ši jungtis turi tinklo prioritetą.

Kompiuterio prijungimas prie maršrutizatoriaus

Įjunkite tinklo laidą į maršrutizatorių. Maršrutizatorius automatiškai aptinka prijungto kabelio tipą ir nustato greitį bei sudvejinto perdavimo būseną.

Įjungimas

1. Įjunkite AC įtampos adapterį į maršrutizatoriaus įtampos jungtį galinėje panelėje.
2. Įjunkite AC adapterio kištuką į elektros šaltinį.

Garantijos informacija

Žiūrėti į ASUS internetinį tinklapį ar kreiptis į pardavėją.